

Форматно-раскроечный станок ALTENDORF F45 ProDrive



Базовое оснащение станка

Электромеханическая регулировка высоты и наклона главной пилы от 0° до 46°

-автоматическая корректировка высоты пропила при наклоне пильного агрегата, цифровая индикация угла и высоты пропила.

F45 Экранный пульт управления с вводом данных через клавиатуру на уровне глаз оператора

- хранение в памяти 99 программ



Двухроlikовая каретка вкл. стопор в центре и в крайней позиции

- длина каретки 3000 мм



Продольный упор 1300 мм – DIGIT X

- ручное перемещение, считывание размеров на дисплее, включая тонкую подрегулировку;
- плита расширения из анодированного алюминия.



Поперечный упор под 90°, неповоротный, длина торцовки до 3200 мм

- ручная регулировка, длина раскроя до 3200.



Привод основной пилы с автоматическим тормозом и цифровой индикацией частоты вращения

- 5,5 кВт, с частотой вращения 3, 4, 5000 мин⁻¹;


- диаметр пильного диска макс. 450 мм, высота пропила **макс. 150 мм** (со снятым подрезным пильным диском);
- большой защитный колпак на кронштейне, поворотный, регулируемый по высоте;
- рукав для удаления опилок: от колпака до соединительного патрубка (диаметром 80 мм).



2-х осевой подрезной агрегат

- с электромеханической регулировкой по высоте, по горизонтальной оси;
- программируемая высота диска, автоматический выход и утапливание под рабочий стол;
- **мощность привода 0,75 кВт, 8200 мин⁻¹.**

Светодиодное освещение для подрезной пилы

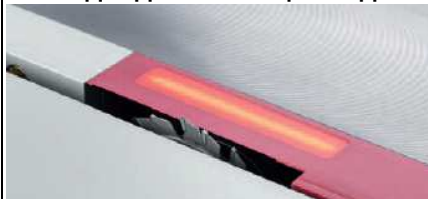

Поворотный поперечный упор (ручной)

- длина раскроя до 3500 мм
- угол поворота 0-49 град



Унифицированное быстрозахимное крепление для основного пильного диска

Плита для удлинения рабочего стола 840 мм из анодированного алюминия



USB-порт для передачи данных программ
Система диагностики станка и счётчик отработанных часов
Анодированные алюминиевые поверхности
Прижимной башмак, шток-толкатель, толкатель каретки и возвратная рукоятка
Важные указания!
- В стоимость включен комплект пил!!!
- диаметр посадочного места для основного пильного диска 30 мм, для подрезного пильного диска 22мм
- максимальная толщина пильного инструмента (основного) 15 мм

Стоимость станка ALTENDORF F45 ProDrive в данной комплектации на складе в г. Минске с НДС 20%

20 500,00 Евро

Оплата на счет ООО «ЭСА» производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.

В цену входит: подключение станка, пуско-наладочные работы и обучение обслуживающего персонала.

Станок – НОВЫЙ!

Страна происхождения – Германия

Срок гарантии – 12 месяцев

Срок поставки: склад

Порядок оплаты: по договоренности

Коммерческое предложение действительно: в течение 60 дней

Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, и мы будем рады сотрудничать с Вами.

С наилучшими пожеланиями

Нач. коммерческого отдела ООО «ЭСА»

Трошкин Максим Александрович

Тел.: +375 17 209-39-90

Тел. моб. **+375 29 195-39-90**

Факс: +375 17 201-16-67

e-mail: info@esa.by

